


Digitale olie tester

Digital oil tester

Hiermee kun je snel het niveau van thermische oxidatie van frituurolie beoordelen.

Allows you to quickly assess the level of thermal oxidation of frying oil.

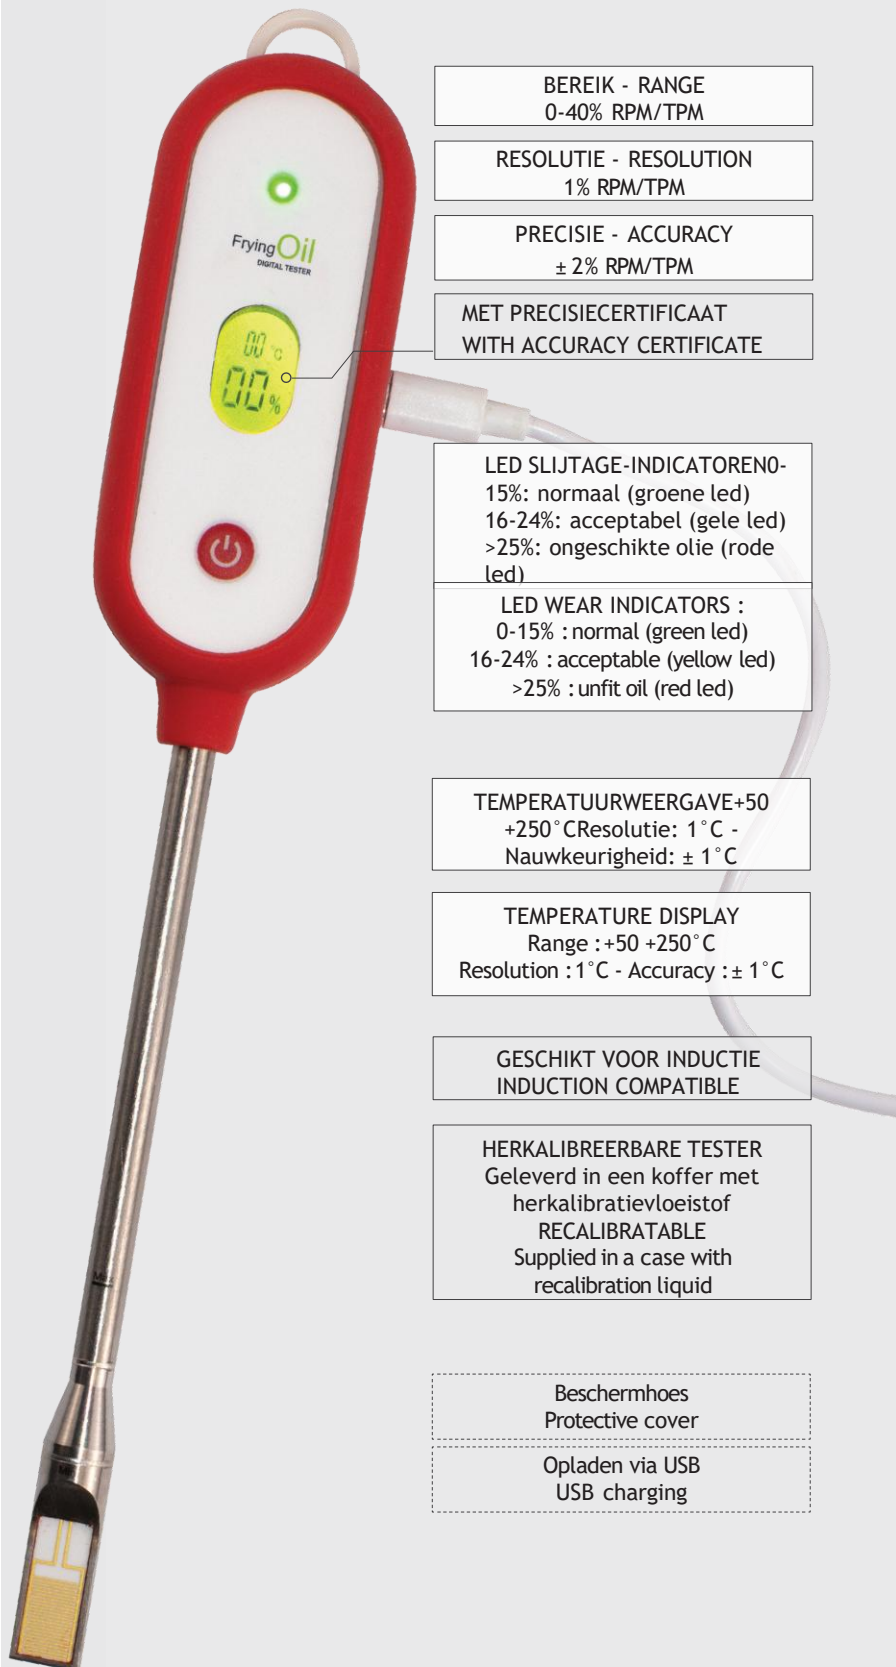

BEREIK - RANGE
0-40% RPM/TPM

RESOLUTIE - RESOLUTION
1% RPM/TPM

PRECISIE - ACCURACY
± 2% RPM/TPM

MET PRECISIECERTIFICAAT
WITH ACCURACY CERTIFICATE

LED SLIJTAGE-INDICATORENO-
15%: normaal (groene led)
16-24%: acceptabel (gele led)
>25%: ongeschikte olie (rode led)

LED WEAR INDICATORS :
0-15% : normal (green led)
16-24% : acceptable (yellow led)
>25% : unfit oil (red led)

TEMPERATUURWEERGAVE+50
+250°C Resolutie: 1°C -
Nauwkeurigheid: ± 1°C

TEMPERATURE DISPLAY
Range : +50 +250°C
Resolution : 1°C - Accuracy : ± 1°C

GESCHIKT VOOR INDUCTIE
INDUCTION COMPATIBLE

HERKALIBREERBARE TESTER
Geleverd in een koffer met
herkalibratievloeistof
RECALIBRATABLE
Supplied in a case with
recalibration liquid

Beschermhoes
Protective cover

Opladen via USB
USB charging

ACE Filters Europe

Katwijksebaan 26A - 5455 GC - Wilbertoord - The Netherlands

Phone: +31 (0)485 231 817 - Contact: info@acefilters-europe.net

www.acefilters-europe.net

